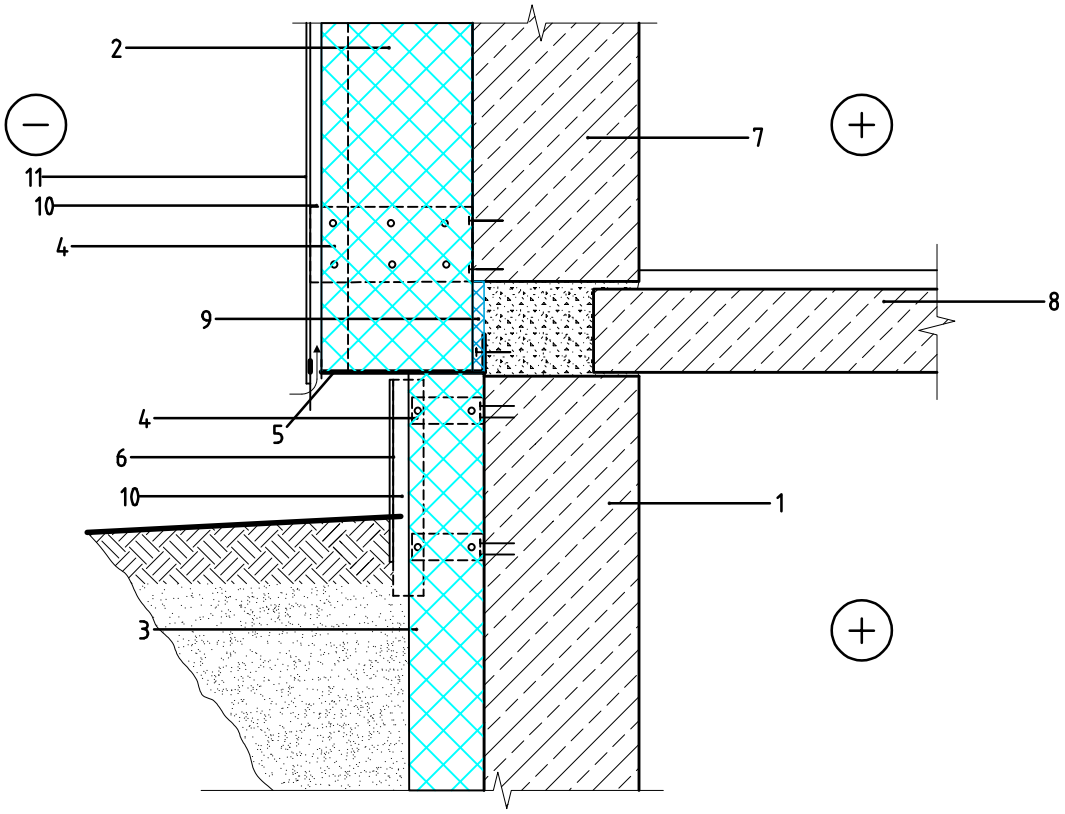

1 – keldrisein;
2 – vahtpolüstüreen; ≥ EPS60
3 – vahtpolüstüreen; ≥ EPS120 Perimeeter Pluss
4 – metallkatkass;
5 – soklisiin;
6 – sokli viimistlusplaat;
7 – soojustatav esimese korruse välissein;
8 – keldri vahelagi;
9 – vahtpolüstüreenist lisaliist;
10 – 25-40 mm õhkvahe.
11 – viimistlusplat;

Estplast Tootmine OÜ	JOONISE NIMETUS: RENOVEERITAVATE PANEELMAJADE KELDRIGA SOKLI JA SEINA SOOJUSISOLATSIOON	ESTplast www.estplast.ee